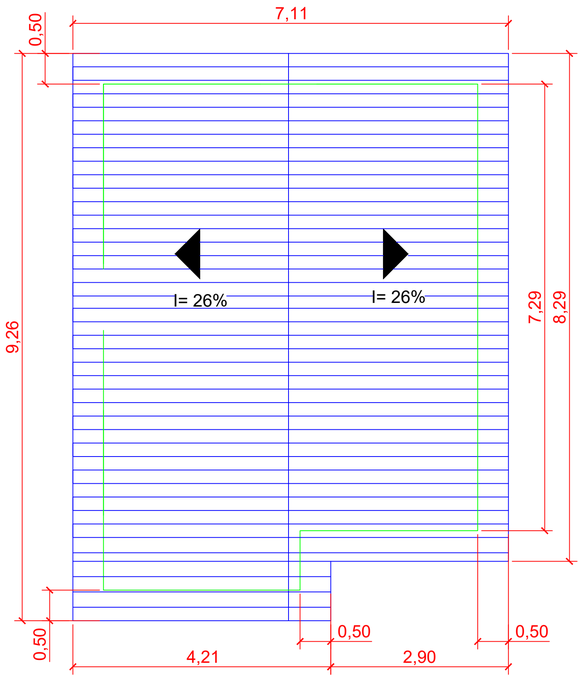

Planta de Cobertura
Esc: 1/50

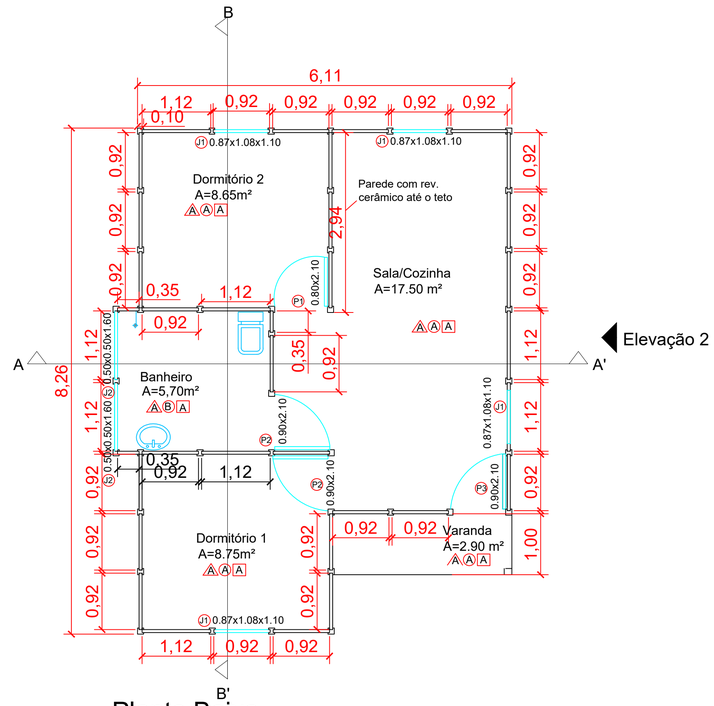

Planta Baixa
Esc: 1/50
47,96 m²

LEGENDA DE ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS	
A	A - CERÂMICO
A	A - TINTA ACRILICA (LAVÁVEL)
B	B - AZULEJO ATÉ O TETO (REJUNTE EPÓXI)
A	A - FORRO DE PVC

TABELA DE ESQUADRIAS							
CÓD.	Tipo	Largura	Altura	Parapeito	Material	Qtde	Área(m²)
J1	Janela de correr 2 folhas	0,87	1,08	1,10	Vidro	04	3,76
J2	Janela de correr 2 folhas	0,50	0,50	1,60	Vidro	02	0,5
P1	Porta de madeira leve	0,80	2,10	-	Madeira	01	1,68
P2	Porta de madeira leve	0,90	2,10	-	Madeira	02	3,78
P3	Porta de madeira maciça	0,90	2,10	-	Madeira	01	1,89

Observações:
- Reboco para assentamento de cerâmica nas paredes internas do BWC e parede indicada da cozinha, até o teto
- Assentamento de cerâmica nas paredes internas do BWC e parede indicada da cozinha, até o teto
- Demais paredes revestimento com pintura acrilica

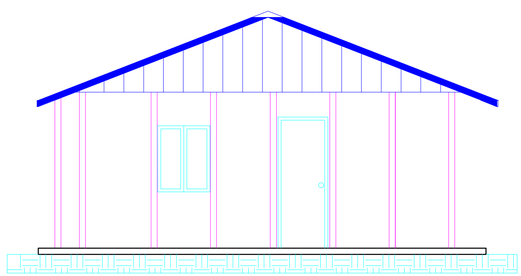

Elevação 1
Esc: 1/50

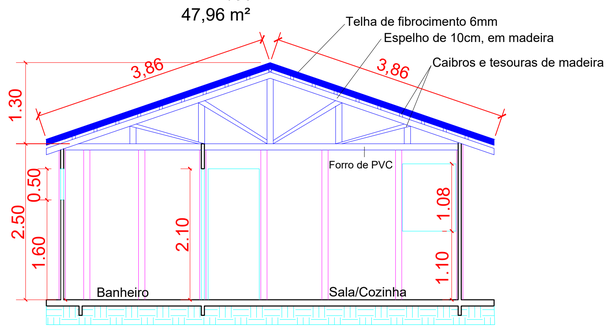

Corte AA'
Esc: 1/50

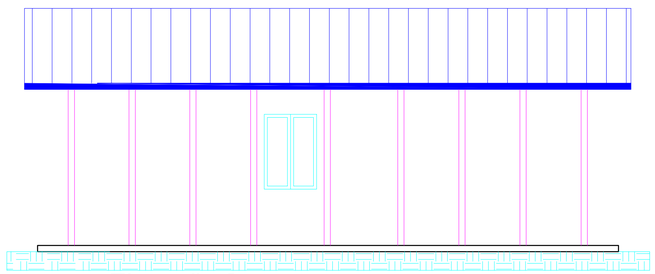

Elevação 2
Esc: 1/50

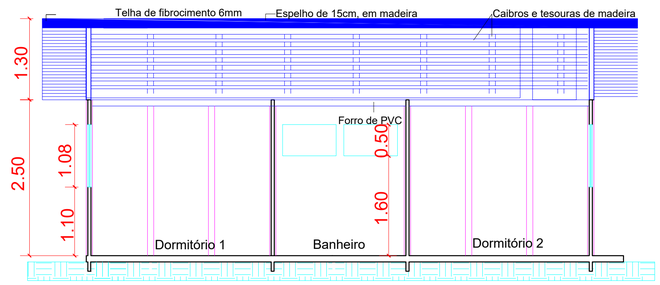

Corte BB'
Esc: 1/50

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ 05.323.216/0001-51
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
APROVADO
Req. Prot. sob nº 0 39 50/23
Itapejara D'Oeste em 08/12/23
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE - PR
Leandro H. M. Santos
Eng. Civil CREA-PR 170817/D

Pref. Municipal de Itapejara D'Oeste
APROVADO
Req. Prot. sob nº 3950 08/12/23
Itapejara D'Oeste em 08/12/23
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE - PR
Elias M. da Costa
TECNOL. CONSTR. CIVIL
CREA-PR 95134/D

OS DESENHOS SÃO INDICATIVOS DO SISTEMA E ASPECTO FINAL DESEJADO.
A ESTABILIDADE E O PERFEITO FUNCIONAMENTO SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS EXECUTORES.

Prefeitura Municipal de Itapejara D' Oeste
CNPJ 76.995.430/0001-52 Estado do Paraná
Departamento de Urbanismo
Avenida Manoel Ribas, 620, Centro, Cep 85.580-000, Fone (46) 3526 8300 / 8303

OBRA :
CASA POPULAR EM PLACAS PREMOLDADA

MUNICÍPIO. Itapeja d'oeste
ESTADO. PARANÁ

PROJETO:
PROJETO ARQUITETÔNICO

REFERÊNCIA:
PLANTA COBERTURA
CORTE AA CORTE BB
PLANTA BAIXA
ELEVAÇÃO 1
ELEVAÇÃO 2

FOLHA Nº 01 / 03

ESCALA. INDICADA
DATA. 20-dez-23
IMOVEL. LOTE : QUADRA:

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D' OESTE
CPF: 76.995.430/0001-52

RESPONSAVEL TÉCNICO.
LEANDRO H. M. SANTOS
CREA - PR 170817/D